

令和4年10月市議会臨時会 教育厚生委員会資料

第141号議案 令和4年度長崎市一般会計補正予算（第8号）

目次

【11款 災害復旧費 4項 厚生労働施設災害復旧費】

説明書記載頁

1目 民生施設災害復旧費

【単独】児童福祉施設災害復旧費

現年度災害分（11.4.1） P 3～ 5（P 20～21）

こども部

令和4年10月

予算説明書					事業名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
20~21	11 災害 復旧費	4 厚生労働 施設 災害復旧費	1 民生施設 災害復旧費	1-1	【単独】児童福祉施設災害復旧費 現年度災害分	千円 1,300

1 概要

あぐりの丘において、雨天時などに車いすやベビーカーの利用者が自動車の乗降時に雨に濡れないよう、駐車場にカーポートを設置しているが、台風 11 号の強風により被災したカーポートについて災害復旧の修繕を行うもの。

なお、カーポートの復旧及び補強に係る改修については、契約してから約3週間程度の期間を要する見込みであることから、議決後に契約した場合、10月28日の全天候型子ども遊戯施設等の開館記念式典までに改修を完了させることが困難な状況であるため、改修に係る経費については、一旦、既存の予算(全天候型子ども遊戯施設開設準備費)で執行させていただき、本補正予算(災害復旧費)の議決を得た後、歳出振替を行う。

10月																														
5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日				
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月				
●契約締結のリミット							●10月市議会臨時会														●オープン									
← 3週間 →																														

【参考】

項目	発生日	最大風速(m/s)	観測地点
台風 11 号	令和 4 年 9 月 6 日~7 日	32.6	伊王島大橋

※災害の定義:最大風速 15m以上の風


2 被害状況

- (1) 身障者専用カーポート(3台分)の屋根材の飛散(13枚)
- (2) 一般乗降用カーポート(3台分)の屋根材の飛散(11枚)
- (3) 一般乗降用カーポート(3台分)のフレームの損傷等

【屋根材の飛散状況】



【フレームの損傷状況】

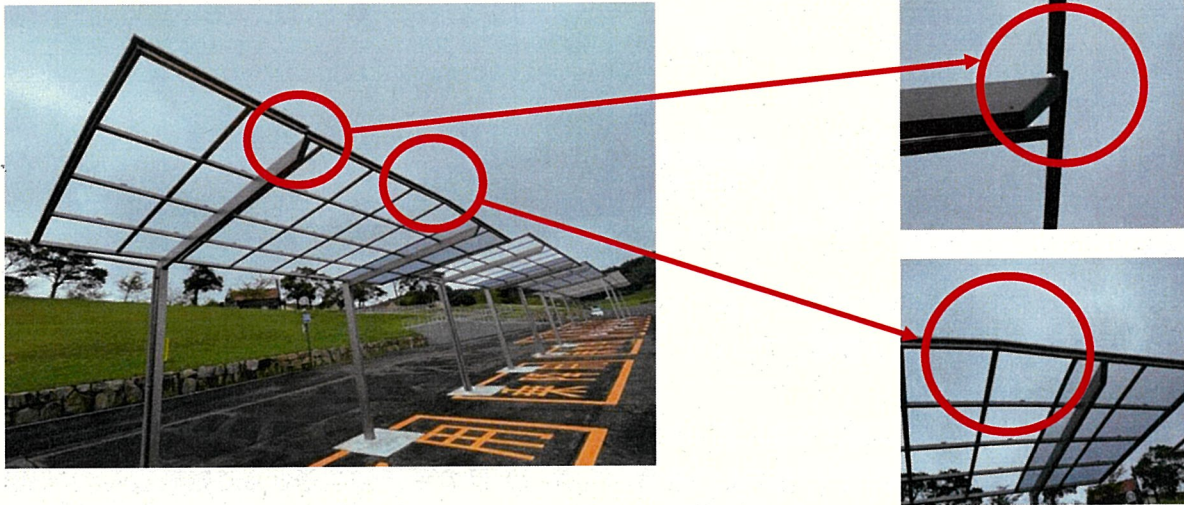

3 復旧事業の概要

(1) 予算額 1,300千円

(2) 場所 あぐりの丘第1駐車場 カーポート

(3) 修繕内容

【復旧改修】


ア 一般乗降用カーポートの破損フレームの取替

【補強対策】

イ 身障者専用カーポート及び一般乗降用カーポートの屋根に、屋根ホルダーを設置

ウ 一般乗降用カーポートに脱着式サポート(補助棒)を設置(1台に2か所)

エ 身障者専用カーポート及び一般乗降用カーポートの4隅に土嚢袋等を取り付けられる金具を設置(1台に4か所)

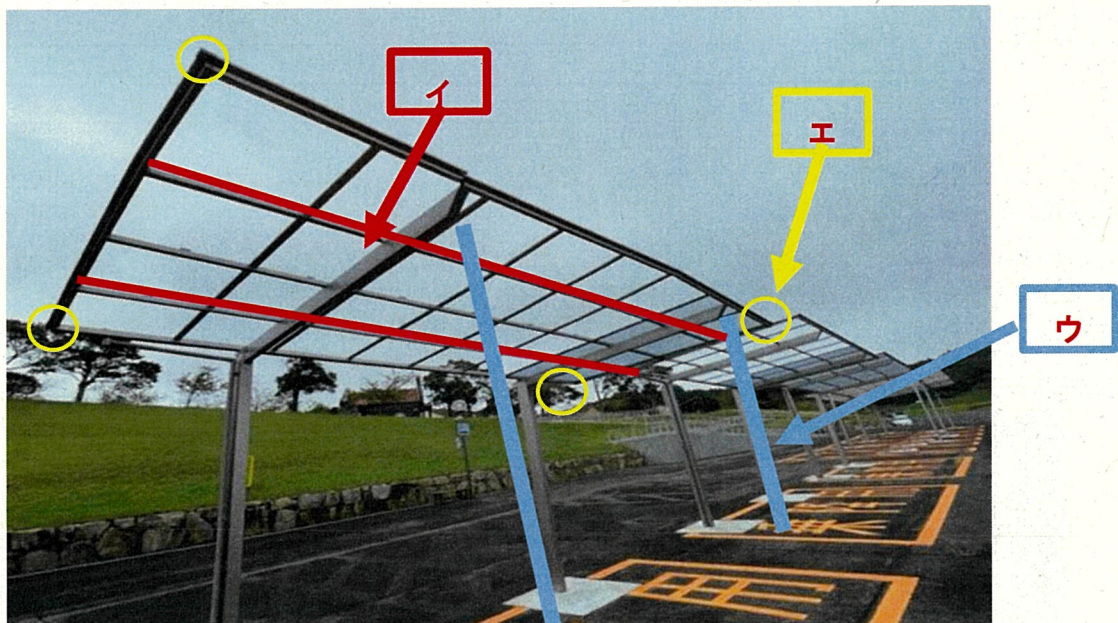

(4) 履行期間 令和4年10月6日～令和4年10月27日

4 財源内訳

事業費	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円	千円
1,300		—	1,300	—	—

※ 災害復旧債 充当率 100%(交付税措置率 47.5% ~ 85.5%)

5 カーポートの概要について(参考)

(1) 工事期間

令和3年12月1日～令和4年3月15日

(2) 引き渡し日

令和4年3月23日

(3) 設置に係る工事費

6,071,630 円

(4) 材質等

	一般乗降用カーポート(3基)	身障者専用カーポート(1基)
材質	本体:アルミ製、屋根:ポリカ板	本体:アルミ製、屋根:ポリカ板
屋根寸法	5,500 程度 × 2,700 程度	11,900 程度 × 6,000
天井有効高	2,500 以上	2,500 以上
耐風圧強度	風速 42m/S 相当	風速 42m/S 相当
耐積雪(比重 0.3)	20cm相当	20cm相当