

第59号議案

令和4年度長崎市一般会計補正予算(第3号)

目次	ページ
《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》 3目 道路橋りょう新設改良費 ・【補助】都市構造再編事業費 (繰越明許費の補正)	..... 1 ~ 3
《8款 土木費 3項 河川海岸費》 2目 河川改良費 ・【単独】自然災害防止事業費 (歳出の補正)	..... 4 ~ 11
《11款 災害復旧費 2項 公共土木施設災害復旧費》 1目 道路橋りょう河川等災害復旧費 ・【補助】道路災害復旧費 (歳出及び繰越明許費の補正)	..... 12 ~ 21



8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費

※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】都市構造再編事業費 新市庁舎周辺道路	予算現額	332,800	158,500	0	156,800	0	17,500
【事業期間】H28～R7年度 【事業計画】延長 L=560m 幅員 W=9m～37.6m	支出予定額	71,900	34,250	0	33,900	0	3,750
【総事業費】619,000千円 【進捗率】58%(R4年3月末)	繰越明許額	260,900	124,250	0	122,900	0	13,750
繰越事由	新市庁舎建設工事の進捗に応じて工事施工箇所が制限され、工事及び支障物件移設補償が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年12月						




8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費

※ 土木建設課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】都市構造再編事業費 新市庁舎周辺道路(電線類地中化)	予算現額	133,000	64,825	0	61,300	0	6,875
【事業期間】R2～R6年度 【事業計画】延長 L=290m (L=580m)	支出予定額	0	0	0	0	0	0
【総事業費】349,200千円 【進捗率】3%(R4年3月末)	繰越明許額	133,000	64,825	0	61,300	0	6,875
繰越事由	新市庁舎建設工事の進捗に応じて工事施工箇所が制限され、工事及び支障物件移設補償が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和5年12月						

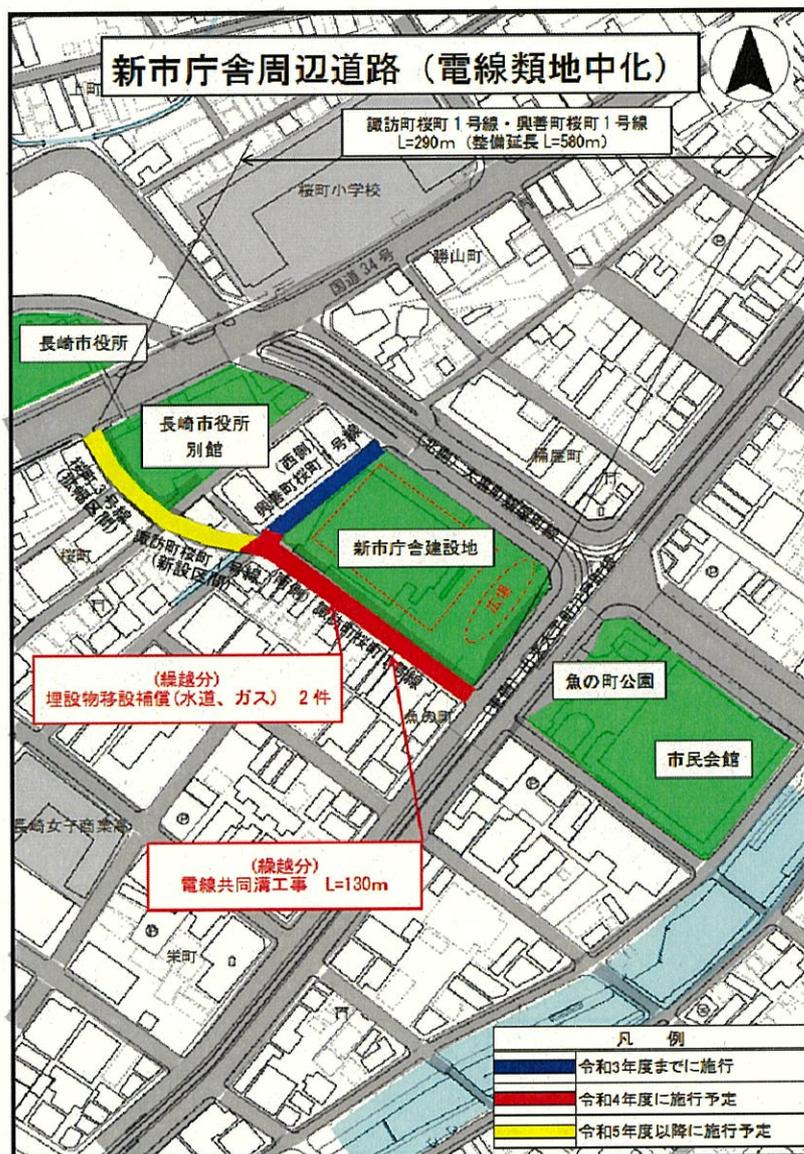

# 新市庁舎周辺道路整備計画について



	令和3年度 (2021年度)												令和4年度 (2022年度)												令和5年度 (2023年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
北側													道路改良 (新市庁舎側) 仮囲撤去												開庁											
東側	道路改良 (魚の町公園側)												道路改良 (新市庁舎側)												道路改良 (旧長崎署側)											
南側													道路改良																							
西側	無電柱化 (支障物件移設含む) ※R6年度に入線・抜柱												無電柱化 (支障物件移設を含む) ※R6年度に入線・抜柱												無電柱化 (支障物件移設を含む) ※R6年度に入線・抜柱											
新設区間	埋文調査 (既設解体含む)												道路改良												道路改良											
拡幅区間																									無電柱化工事 ※R6年度以降に入線・抜柱											
※別館解体後 (R7年度以降) 着手予定 (道路改良、無電柱化工事)																																				

予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
ページ	款	項	目	番号		
28~29	8 土木費	3 河川海岸費	2 河川改良費	1-1	【単独】自然災害防止事業費 急傾斜地崩壊対策	千円 40,000

## 1 概 要

### (1) 事業目的

急傾斜地の崩壊による被害から市民の生命と身体を守るため、急傾斜地崩壊対策工事等を実施するもの。

### (2) 補正予算理由

県補助事業費の内示増に伴い、事業の進捗を図るため予算を増額するもの。

## 2 事業内容

地区名 事業期間	事業 延長 (m)	総事業費 (千円)	当初 事業費 (千円)	補正 事業費 (千円)	補正後 事業費 (千円)	事業内容
東町 平成 29 年度から令和 4 年度まで	87	150,000	30,000	—	30,000	工事
田上 (6) 平成 29 年度から令和 10 年度まで	70	200,000	20,000	—	20,000	工事
深堀 5 丁目 平成 30 年度から令和 6 年度まで	92	180,000	30,000	—	30,000	工事
木鉢 2 丁目 (3) 令和 3 年度から令和 4 年度まで	30	50,000	20,000	20,000	40,000	工事
女ノ都 2 丁目 (2) 令和 3 年度から令和 6 年度まで	45	80,000	20,000	—	20,000	工事
金堀町 令和 3 年度から令和 4 年度まで	16	40,000	20,000	8,000	28,000	工事
三原 (8) 令和 4 年度から令和 10 年度まで	85	200,000	7,000	6,000	13,000	測量・調査・設計 用地測量
東上蛸道 (ひがしあげかきどう) 令和 4 年度から令和 6 年度まで	50	60,000	7,000	3,000	10,000	測量・調査・設計 用地測量
小ヶ倉 2 丁目 (4) 令和 4 年度から令和 6 年度まで	45	60,000	7,000	3,000	10,000	測量・調査・設計 用地測量
分筆登記・点検	—	—	4,000	—	4,000	
合 計			165,000	40,000	205,000	

### 3 財源内訳


区 分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他※3	一般財源
当初予算額	千円 165,000	千円 —	千円 80,000	千円 78,600	千円 2,400	千円 4,000
6月補正	40,000	—	※1 20,000	※2 19,600	343	57
補正後	205,000	—	100,000	98,200	2,743	4,057

※1 県費補助率 工事・委託の事業費 40,000 千円の 50%

※2 起債充当率 地方負担分 (19,600 千円) の 100% (緊急自然災害防止対策事業債) (交付税措置率 70%)

※3 急傾斜地崩壊対策事業費寄附金

# 【単独】自然災害防止事業費 急傾斜地崩壊対策 位置図

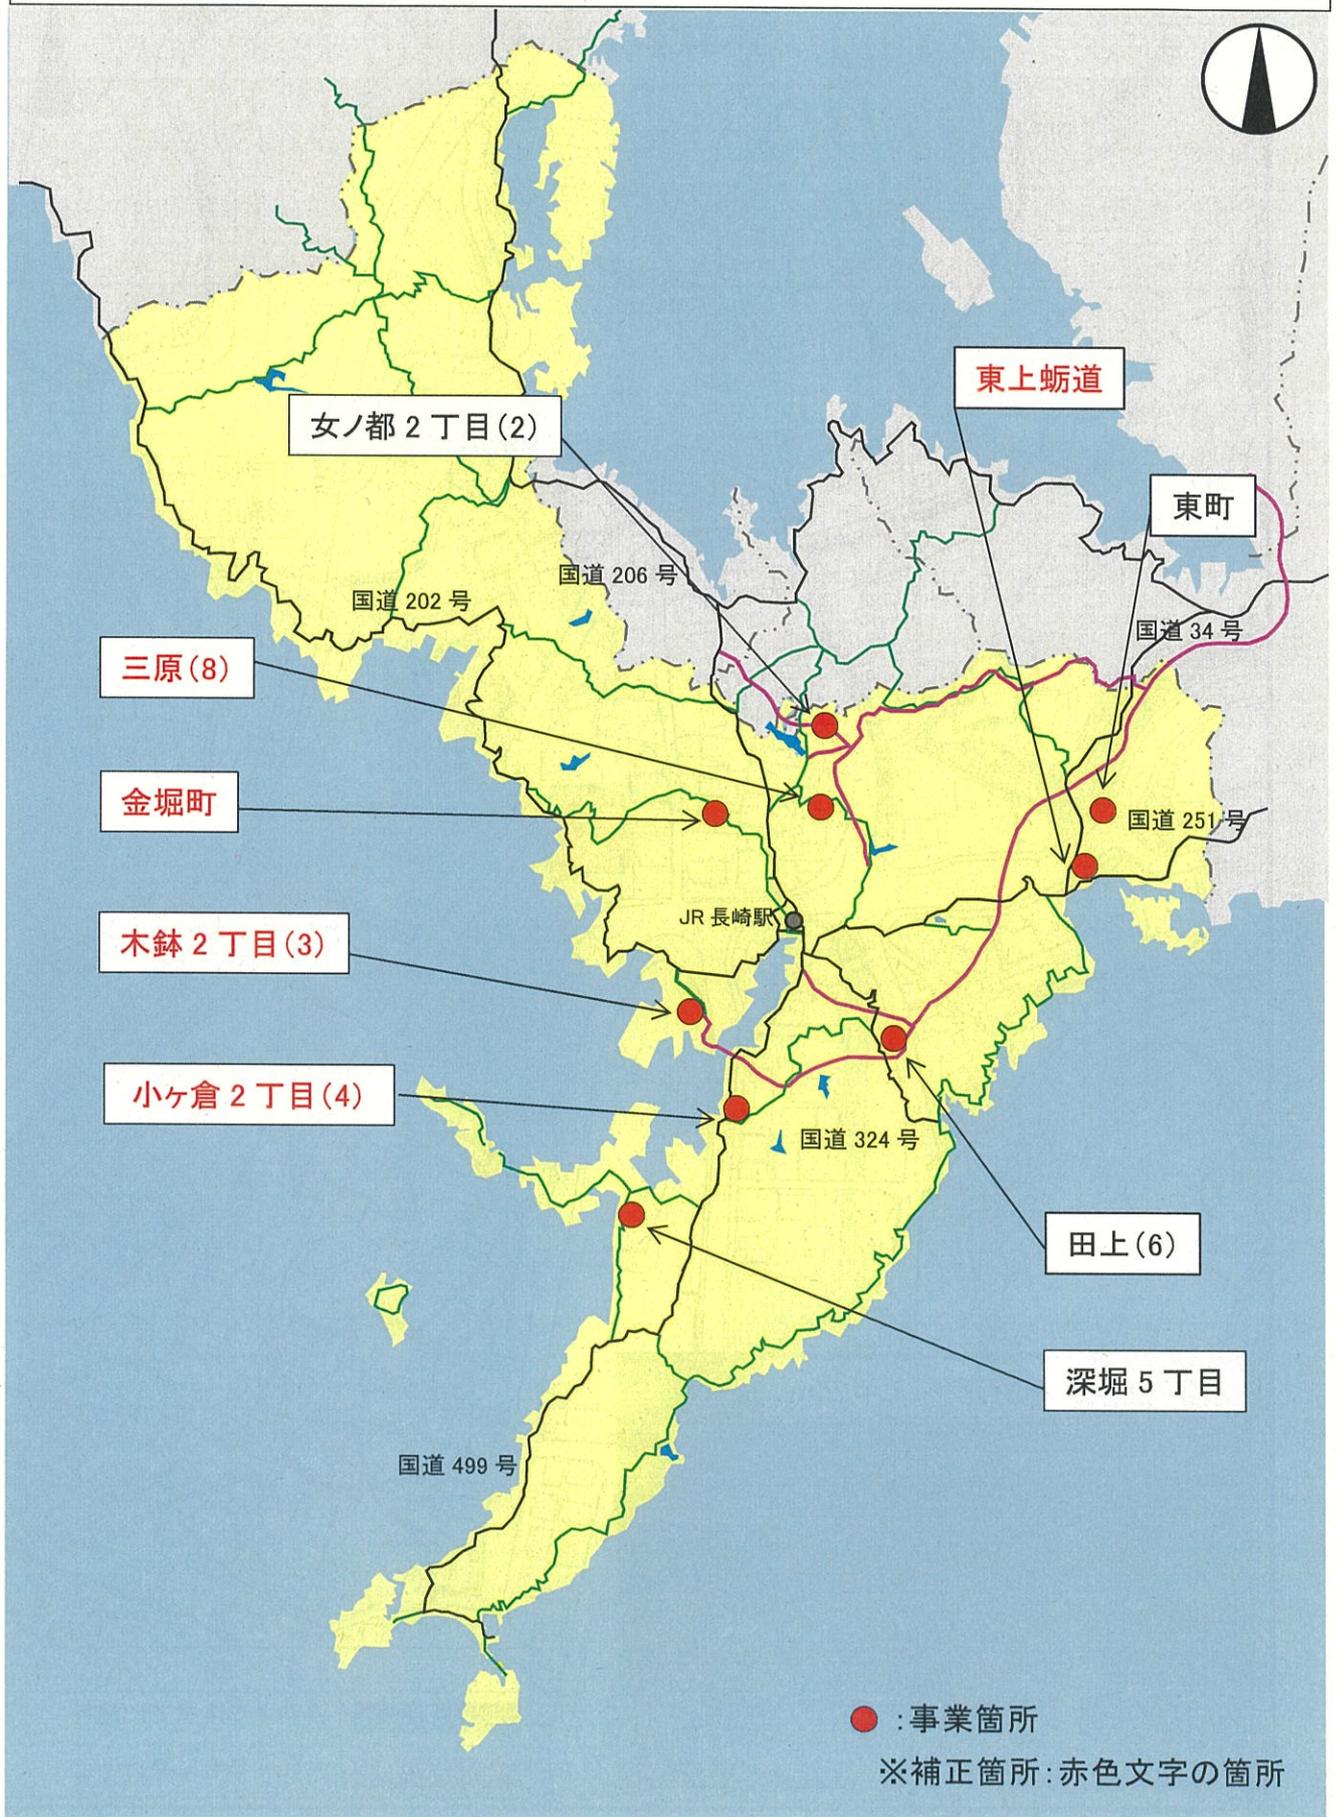



木鉢 2 丁目(3)

(当初)工事  
(補正)工事の増工


木鉢トンネル

県道長崎南環状線

事業延長 L=25m

凡 例

	令和 3 年度までに施行
	令和 4 年度に施行予定

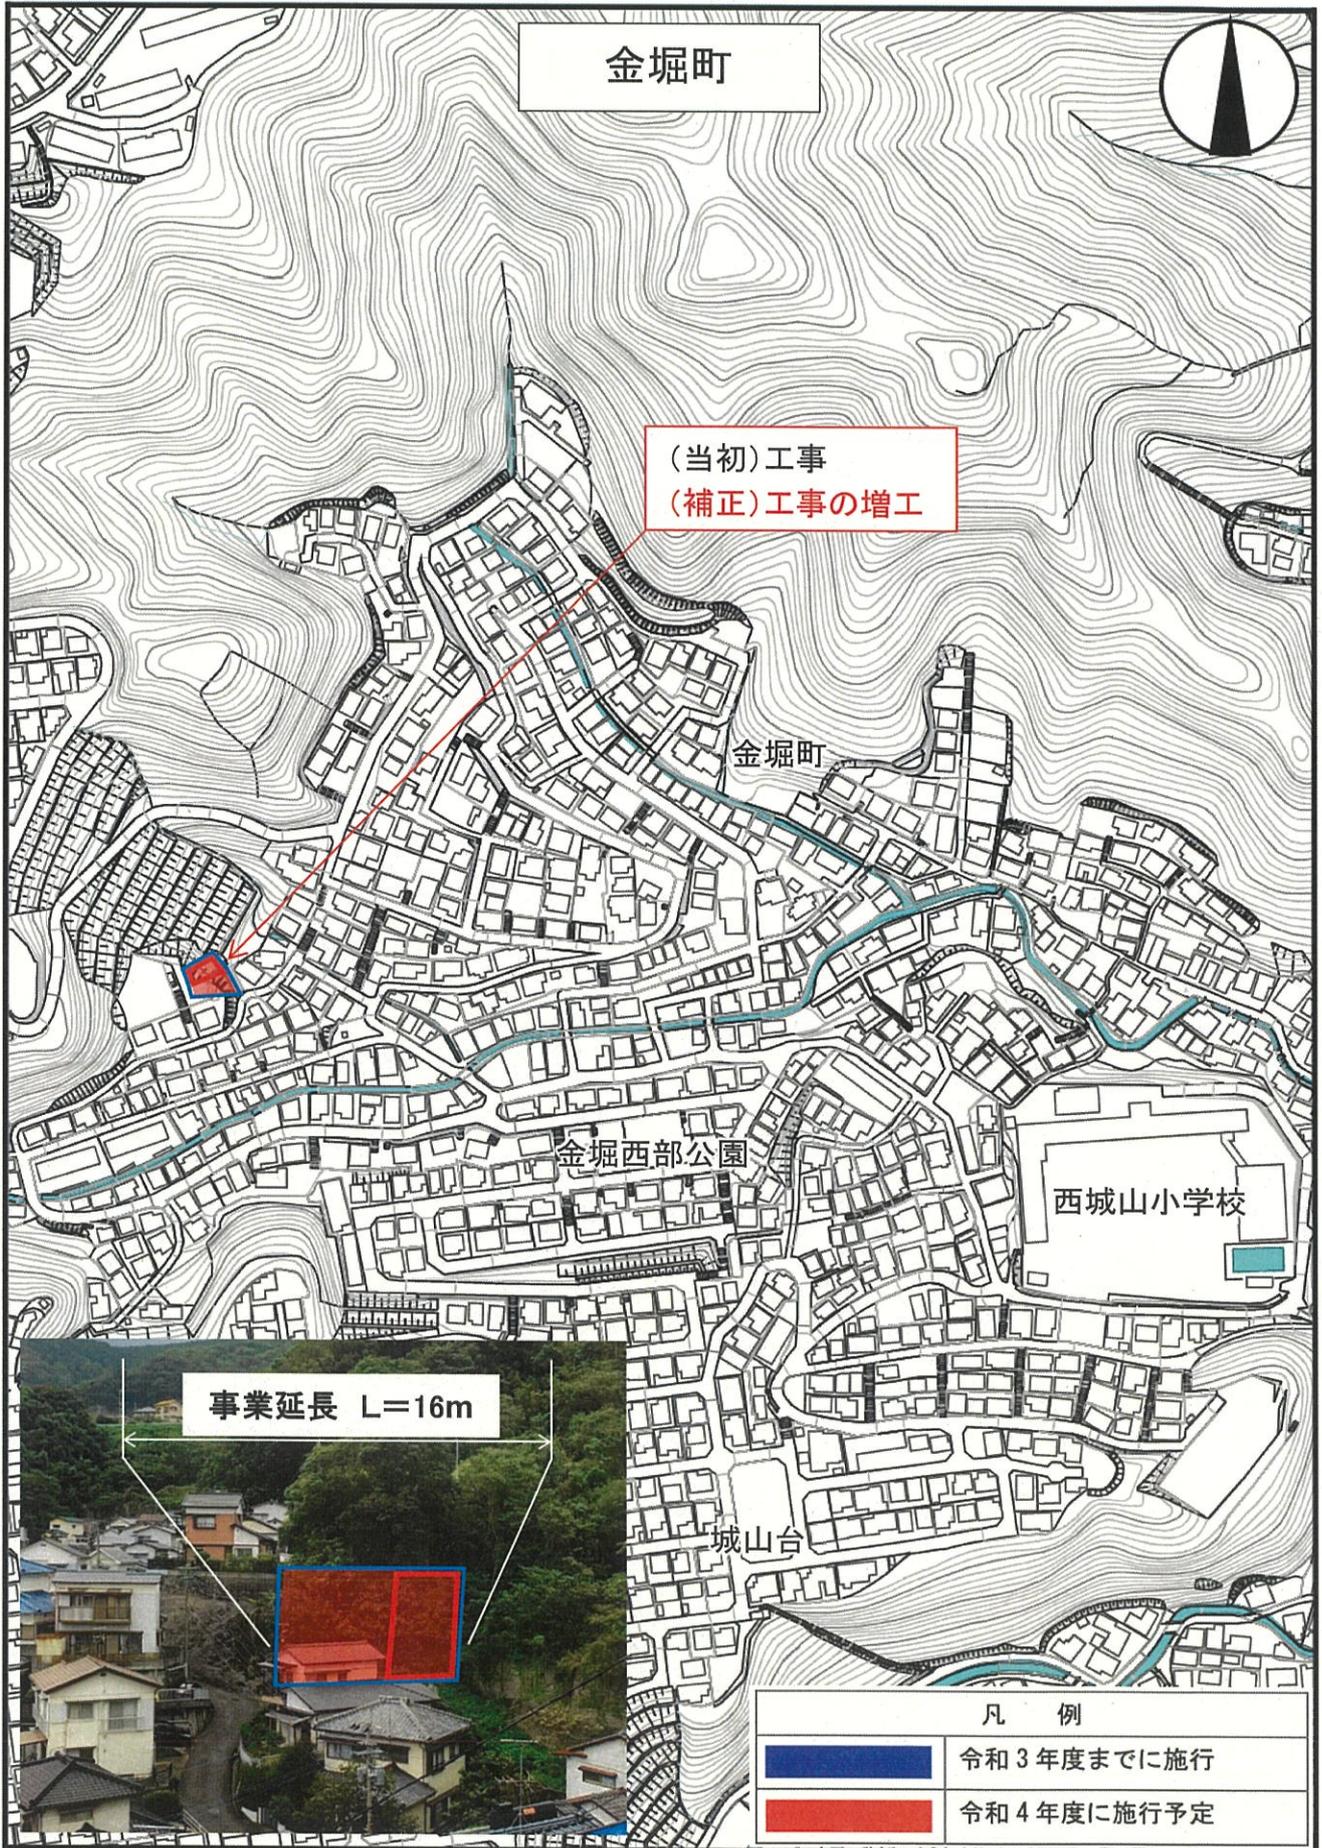

三原(8)

事業延長 L=85m

精道三川台小学校

長崎精道小中学校

県道昭和馬町線

(当初) 測量・調査・設計  
(補正) 用地測量の追加

凡 例



令和4年度に施行予定



令和5年度以降に施行予定



# 小ヶ倉 2 丁目 (4)



事業延長 L=45m

(当初) 測量・調査・設計  
(補正) 用地測量の追加

小ヶ倉小学校

小ヶ倉合同庁舎  
小ヶ倉地区公民館

小ヶ倉交差点

県道小ヶ倉田上線

### 凡 例

- |  |                |
|--|----------------|
|  | 令和 4 年度に施行予定   |
|  | 令和 5 年度以降に施行予定 |

予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
32～33	11 災害 復旧費	2 公共土木 施設災害 復旧費	1 道路橋りょう 河川等 災害復旧費	1-1	【補助】道路災害復旧費 現年度災害分	千円 280,000

## 1 概 要

### (1)事業目的

異常な天然現象により被災した道路施設を復旧するもの。

### (2)補正予算理由

令和2年7月の大雨により被災した2路線において、地すべりの疑いがあったことから、地盤変動の観測を行っていたが、令和3年8月の大雨で地すべりの挙動を確認し、令和4年3月に国から地すべり災害の認定を受けたことから、道路の災害復旧工事を実施するため、災害復旧費を増額補正するもの。

## 2 事業内容

路線名	幅員(m)	場所	被災状況	復旧延長(m)
琴海大平町 27 号線	6.5	琴海大平町	路面の陥没等	48.0
琴海尾戸町 42 号線	3.3	琴海尾戸町	路面の陥没等	21.0

## 3 財源内訳

区 分	事 業 費	財 源 内 訳				
		国庫支出金 ※1	県支出金	地方債 ※2	その他	一般財源
当初予算額	千円 40,000	千円 26,680	千円 —	千円 13,300	千円 —	千円 20
6 月 補 正	280,000	186,760	—	93,200	—	40
補 正 後	320,000	213,440	—	106,500	—	60

※1 国庫補助率 2/3

※2 補助・直轄災害復旧事業債(現年) 充当率 100%(交付税措置率 95%)



【補助】道路災害復旧費 現年度災害分  
位置図




【補助】道路災害復旧費  
琴海大平町 27 号線




- ・現在の状況  
通行不可（う回路あり）
- ・復旧見込  
令和 5 年 6 月

被災状況  
琴海大平町27号線

写真ア

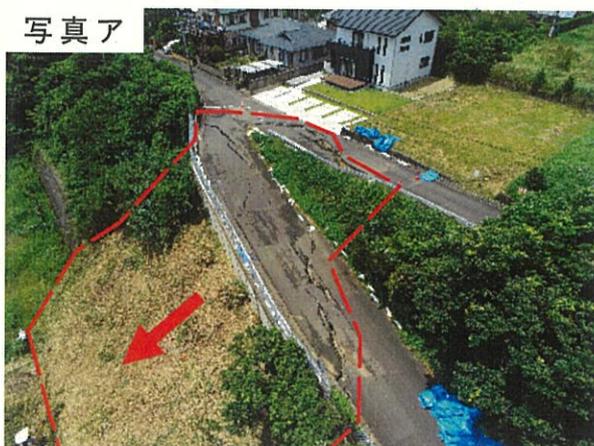

平面図

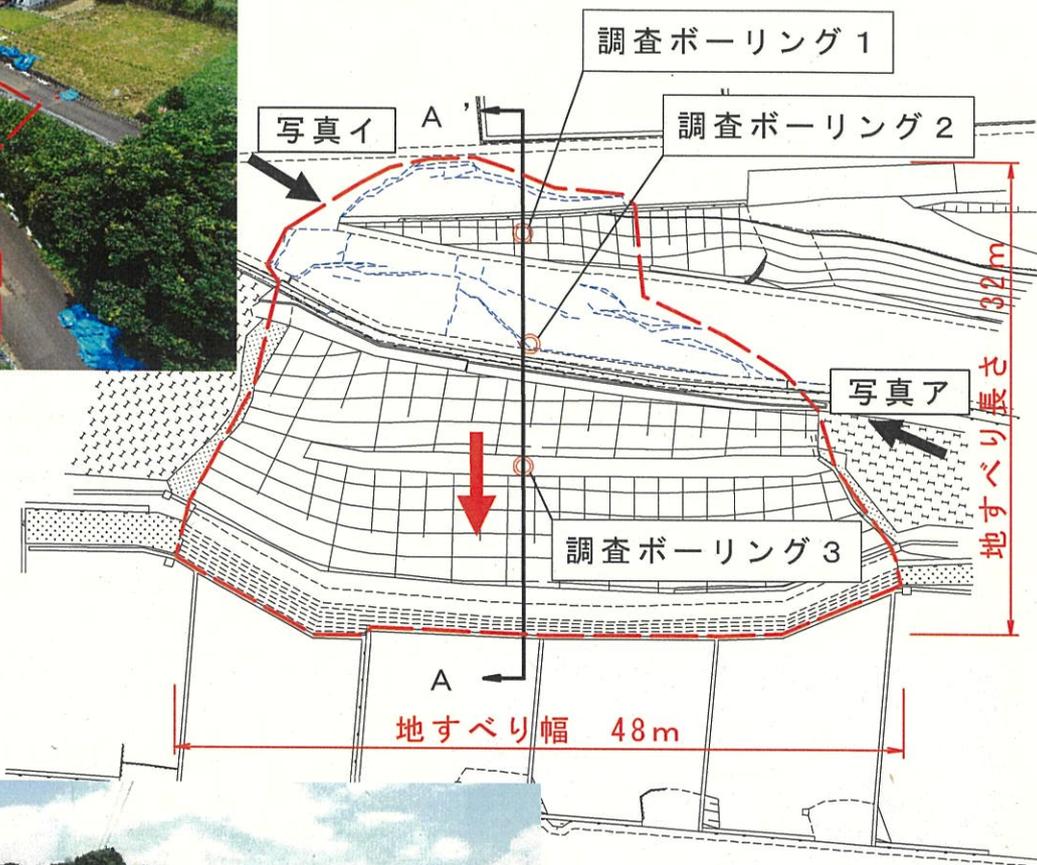


写真イ



調査ボーリング 2

調査ボーリング 1

断面図  
(A - A')

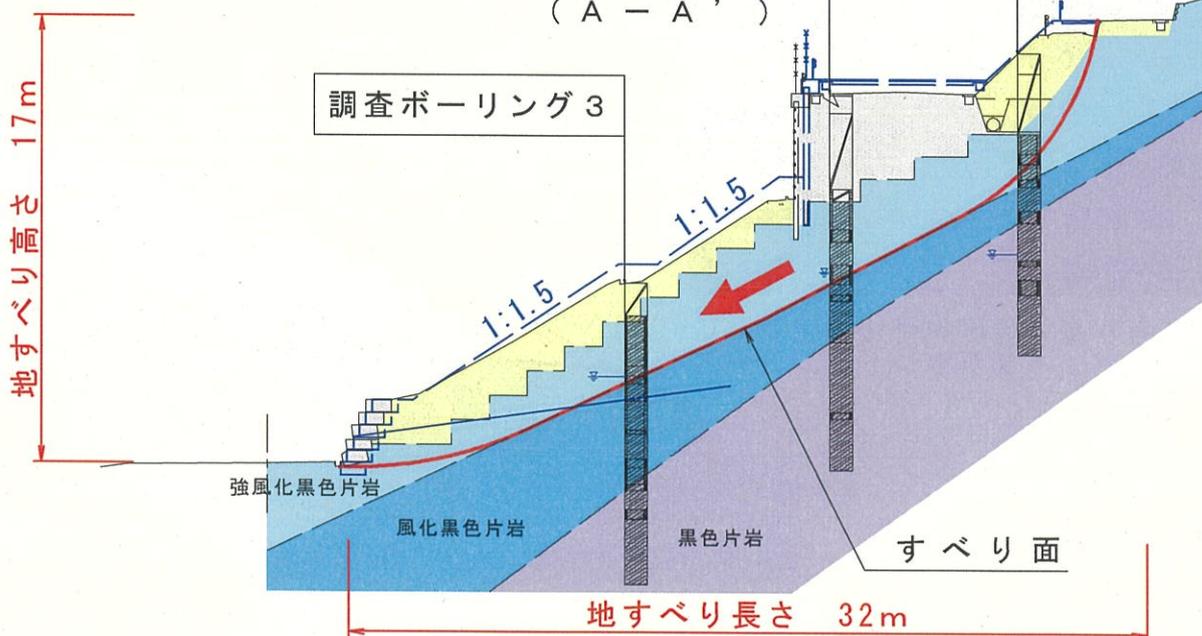

復旧工事案  
琴海大平町27号線



平面図



復旧延長 48m

工事内容

軽量盛土工 V=690m<sup>3</sup>  
 現場吹付法砕工 L=457m  
 グラウンドアンカー工 N=40本  
 地下水排除工 N=7本  
 コンクリートブロック積工 A=163m<sup>2</sup>  
 舗装工 A=329m<sup>2</sup>

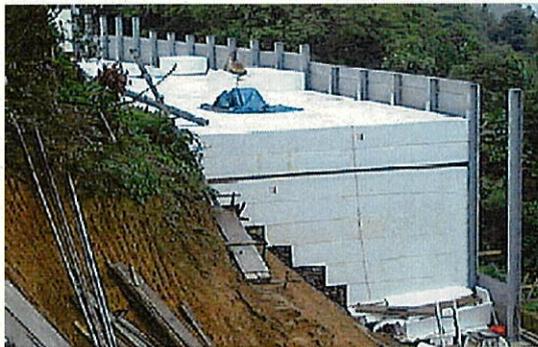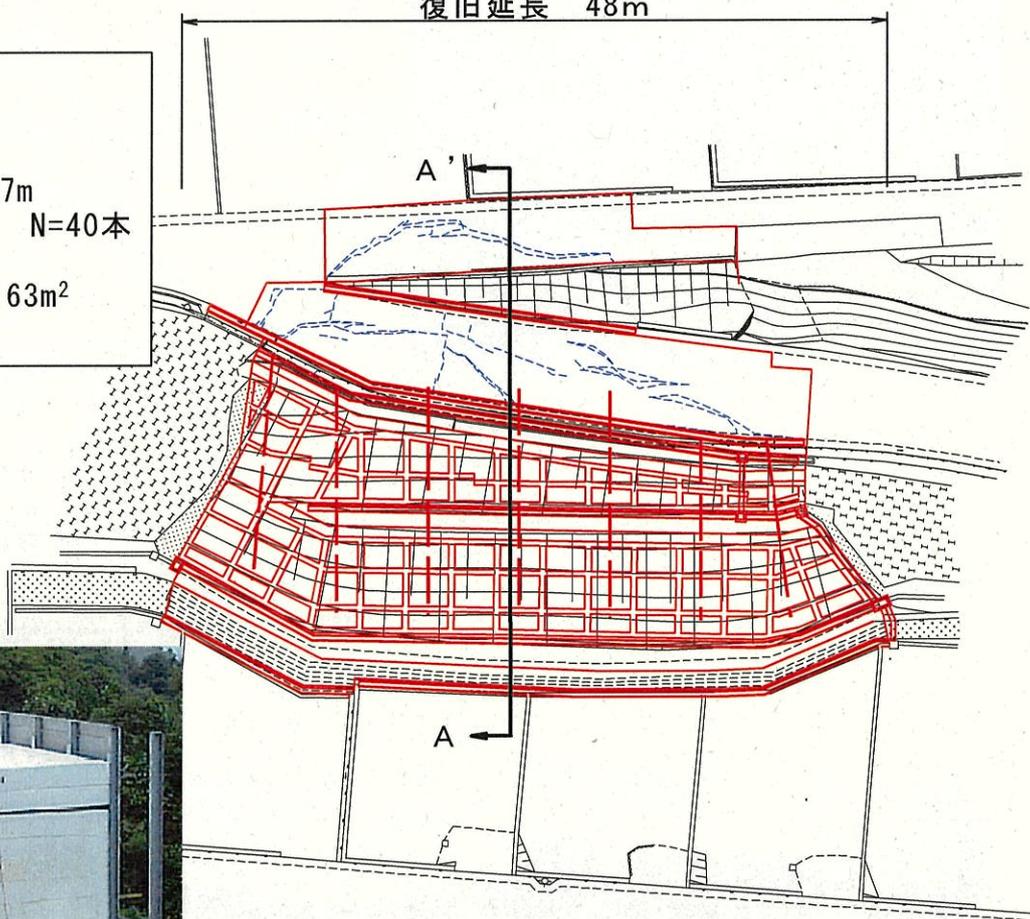


参考写真：軽量盛土工

断面図  
( A - A' )



参考写真：現場吹付法砕工  
グラウンドアンカー工

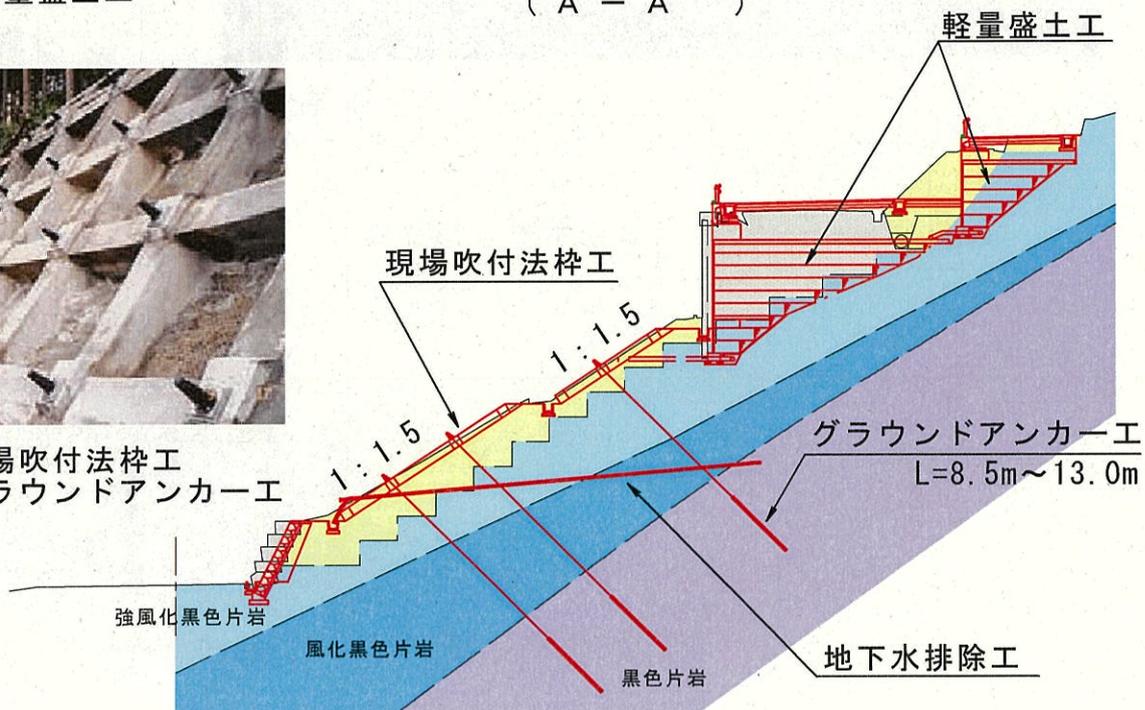

【補助】道路災害復旧費  
琴海尾戸町 42 号線




・現在の状況  
通行不可（う回路あり）


・復旧見込  
令和5年3月

被災状況  
琴海尾戸町42号線

平面図

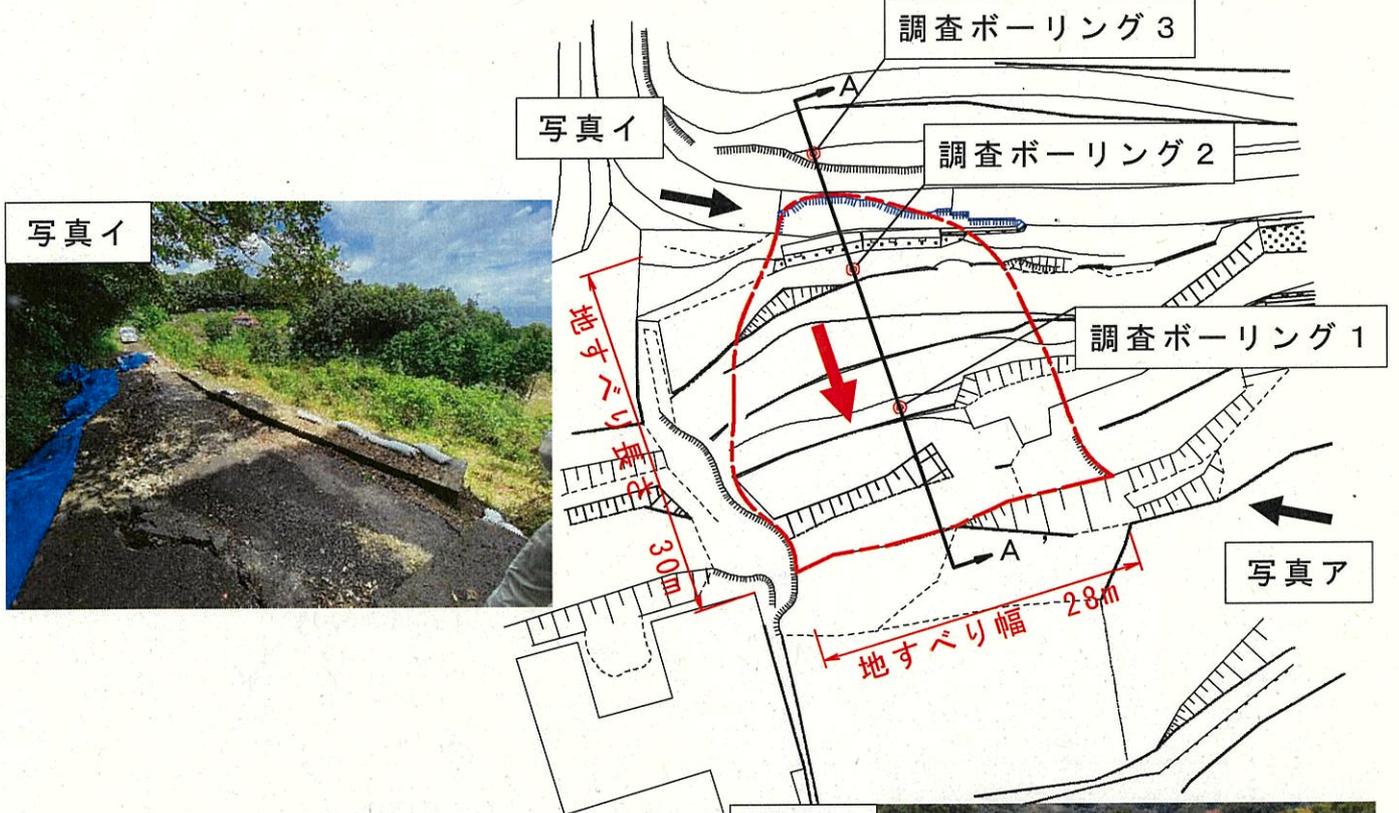

断面図  
( A - A' )

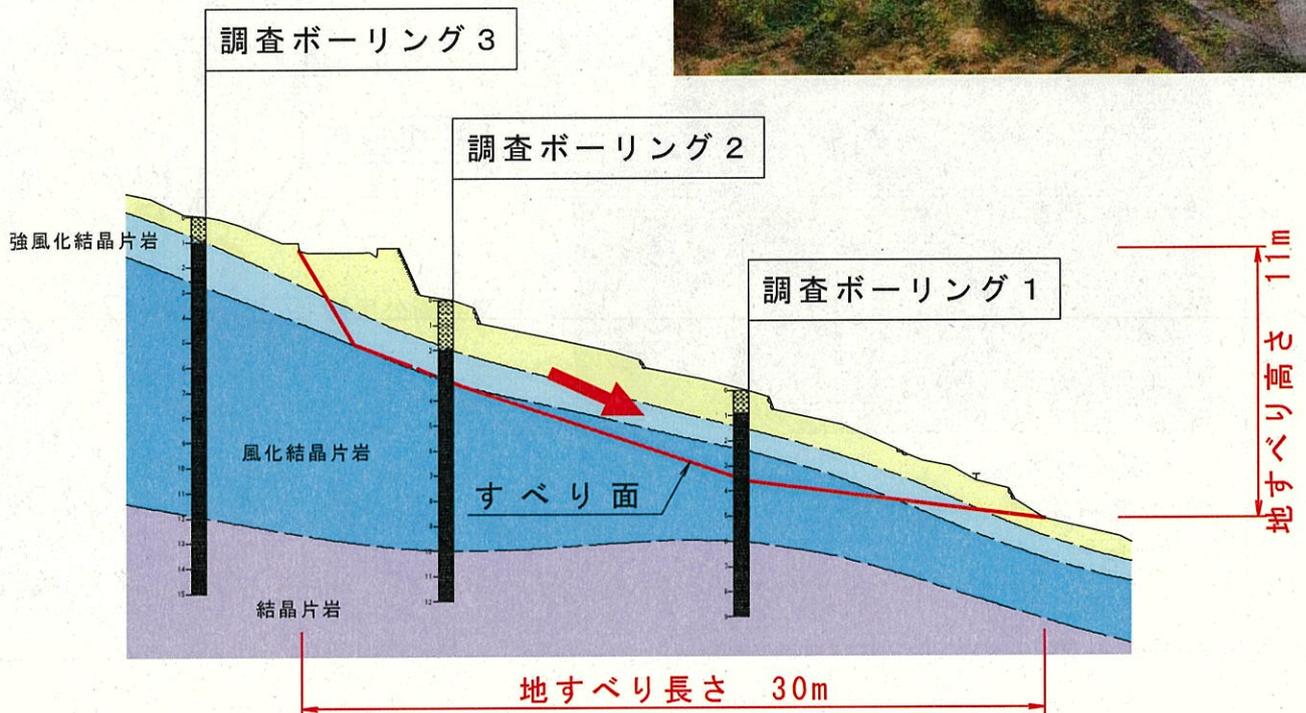

復旧工事案  
琴海尾戸町42号線


平面図

復旧延長 21m




工事内容

- 現場打ち受圧板 N=6基
- グラウンドアンカー工 N=6本
- コンクリートブロック積工 A=48m<sup>2</sup>
- 舗装工 A=65m<sup>2</sup>

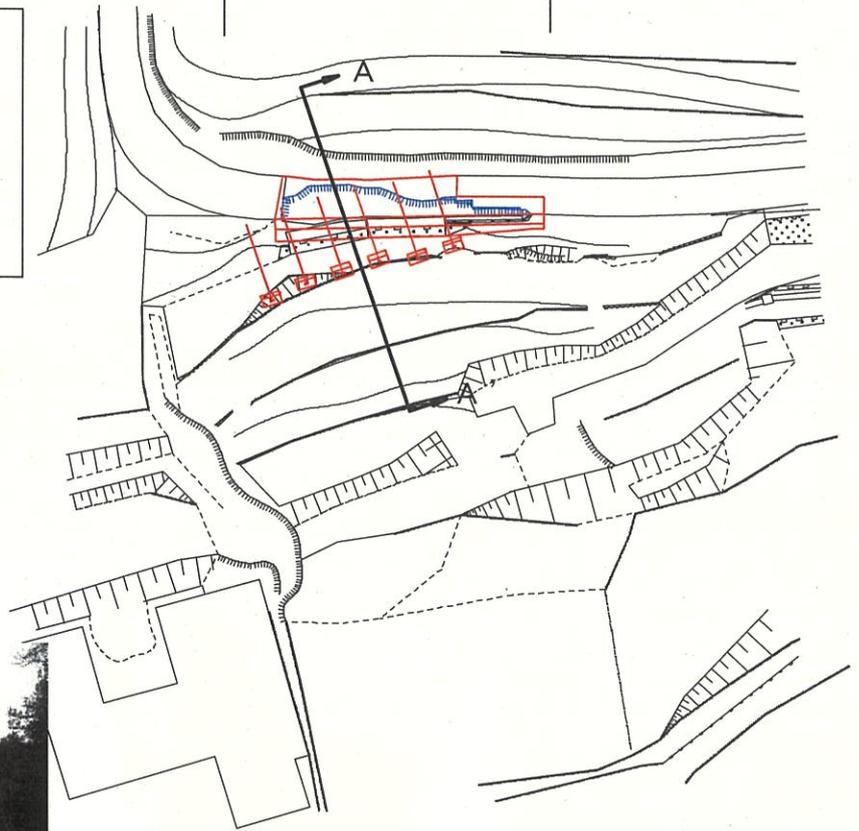

参考写真：現場打ち受圧板  
グラウンドアンカー工

断面図  
( A - A' )

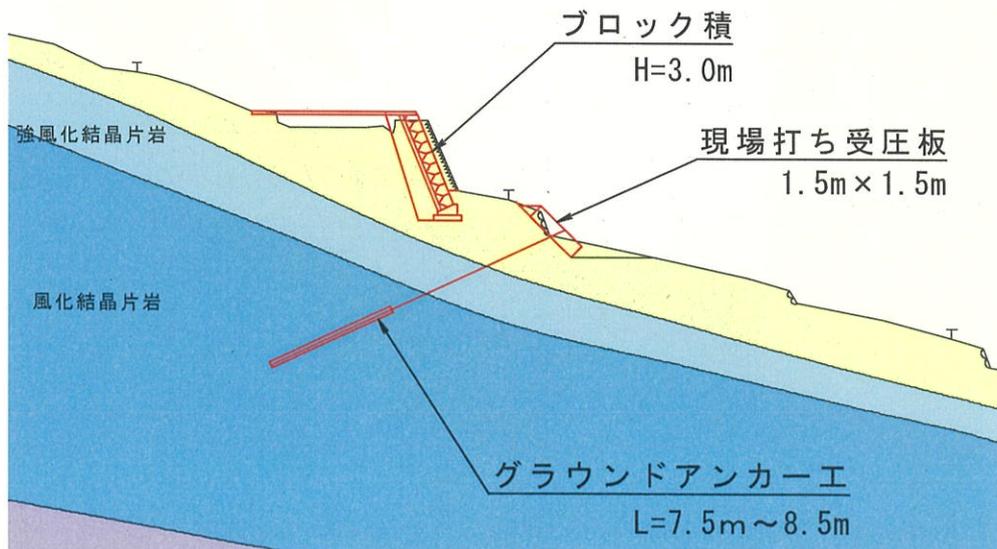

11款 災害復旧費 2項 公共土木施設災害復旧費 1目 道路橋りょう河川等災害復旧費  
 ※ 土木防災課

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】道路災害復旧費 現年度災害分	補正後 予算現額	320,000	213,440		106,500		60
【事業内容】 令和2年7月の大雨で被災し、令和4年3月に地すべり災害の認定を受けた道路施設の災害復旧をするもの。	支出予定額	70,000	46,690		23,300		10
	繰越明許額	250,000	166,750		83,200		50
繰越事由	工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	琴海大平町27号線				令和5年6月		

【補助】道路災害復旧費 現年度災害分  
位置図

