

令和8年9月市議会 教育厚生委員会資料

第83号議案 令和8年度長崎市一般会計補正予算(第5号)

目次	ページ
《2款 総務費 1項 総務管理費》	
11目 平和推進費	…… 2～6

原爆被爆対策部

令和8年9月

予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
24～25	2 総務費	1 総務管理費	11 平和推進費	1-1	長崎原爆資料館運営費	1,320 千円

1 概 要

原爆資料館正面出入口の屋外エレベーターの更新については、令和9年度当初予算において計上する計画であったが、令和8年5月に2回連続して停止したことを受け、早急に更新工事を行う必要が生じている。

当該エレベーターの更新に際しては、現在使用の油圧式エレベーターが既に製造中止となっていることから、ロープ式エレベーターへ変更する必要があるが、油圧式とロープ式では、ピット床にかかる荷重等が異なるため、ピット床構造調査に係る補正予算を計上するもの。



なお、本調査の結果等をもって、更新エレベーターの仕様等を決定する予定である。

2 事業内容

(1) エレベーターピット床構造調査

現在のピット床がロープ式での荷重に耐えられるか否か等を判定するため、コンクリートの厚さや配筋状況、強度等を調査する。


3 位置図

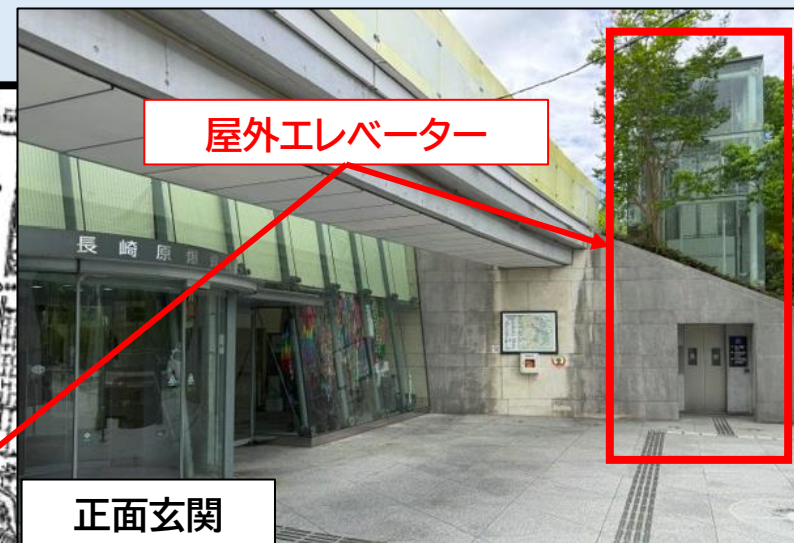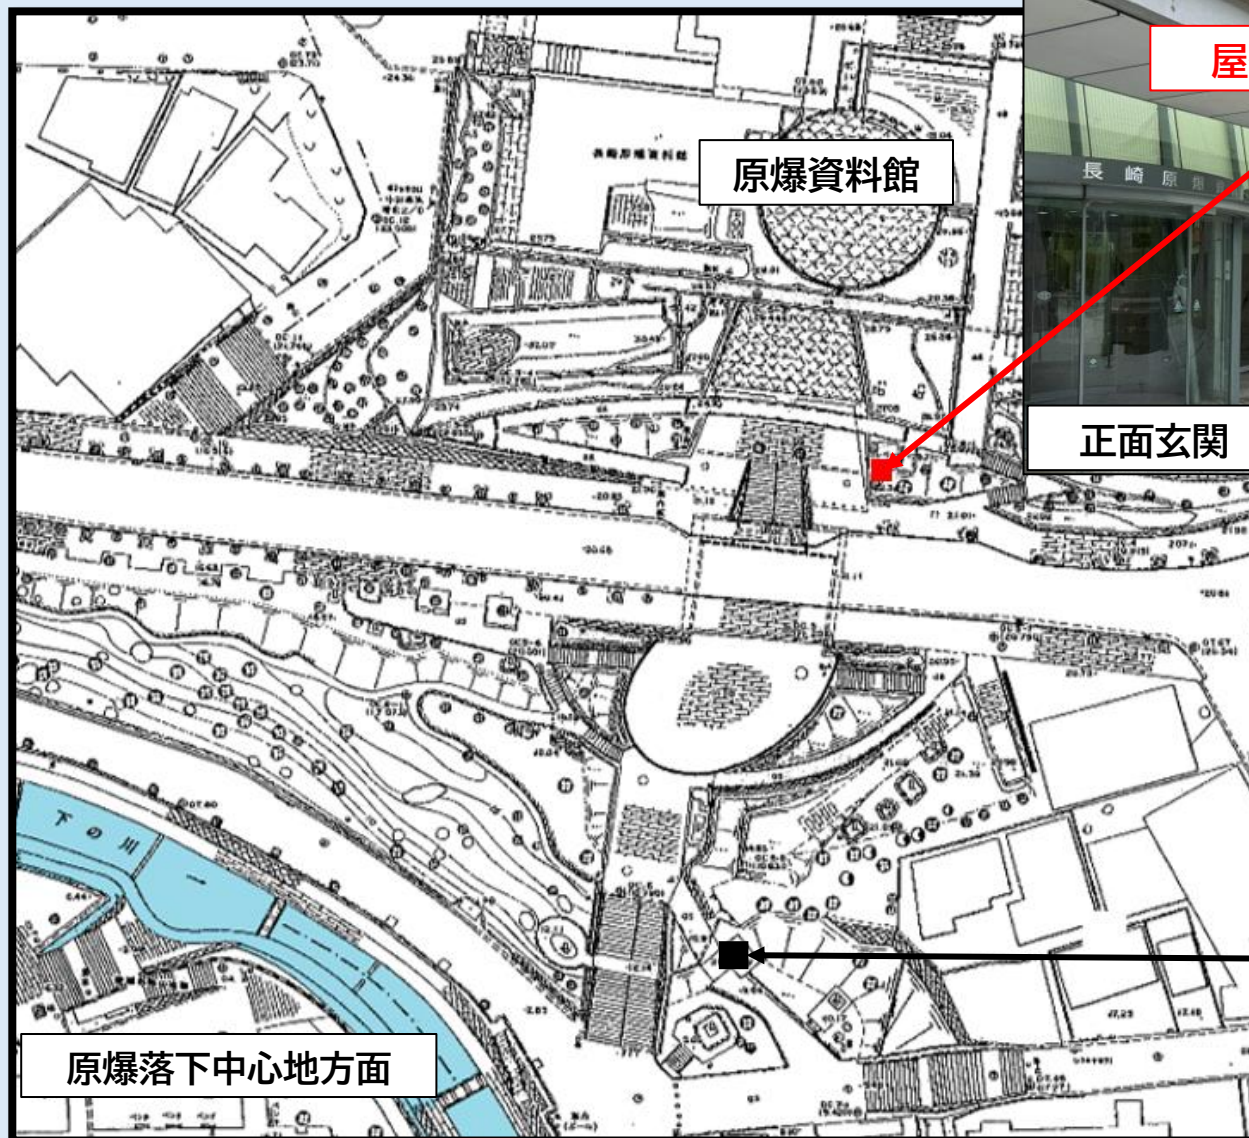


屋外エレベーター
(土木部所管)

4 現在のエレベーター概要


- (1)設置時期 平成9年7月
- (2)駆動方式 油圧式
- (3)定員 11人

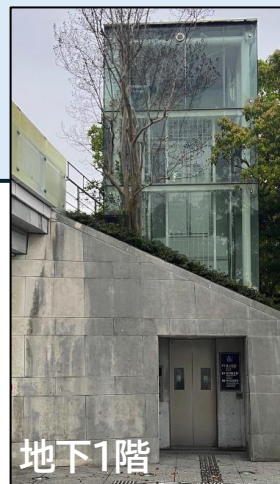

概念図(イメージ)

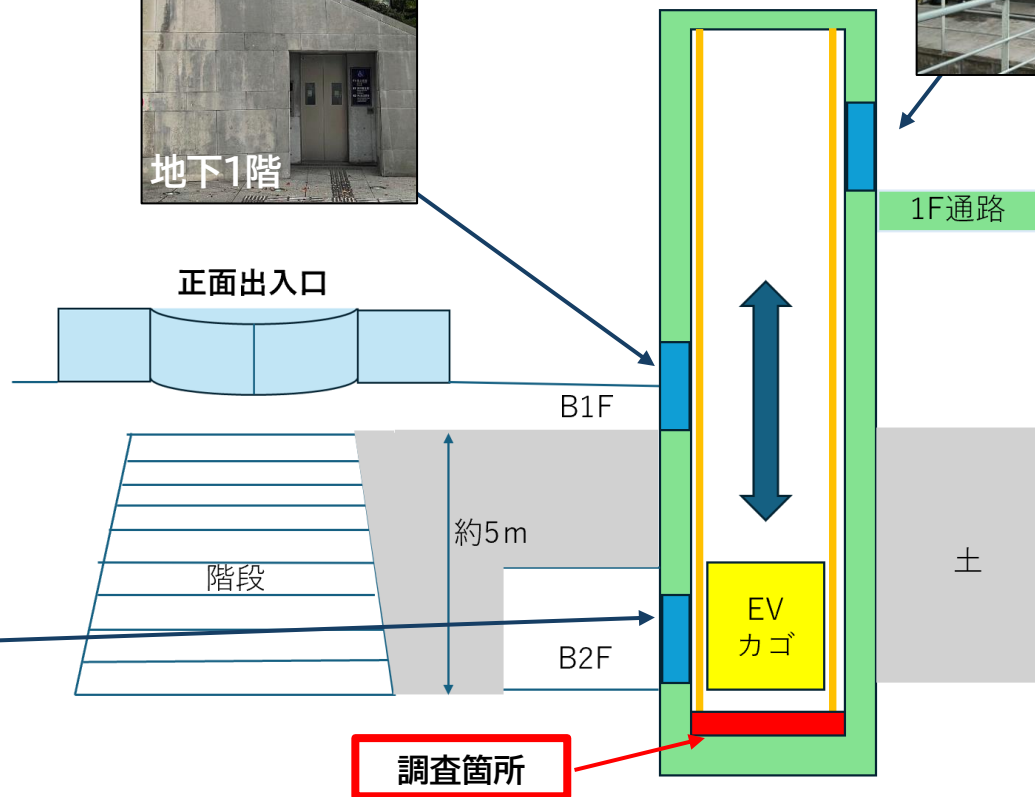

5 スケジュール（予定）

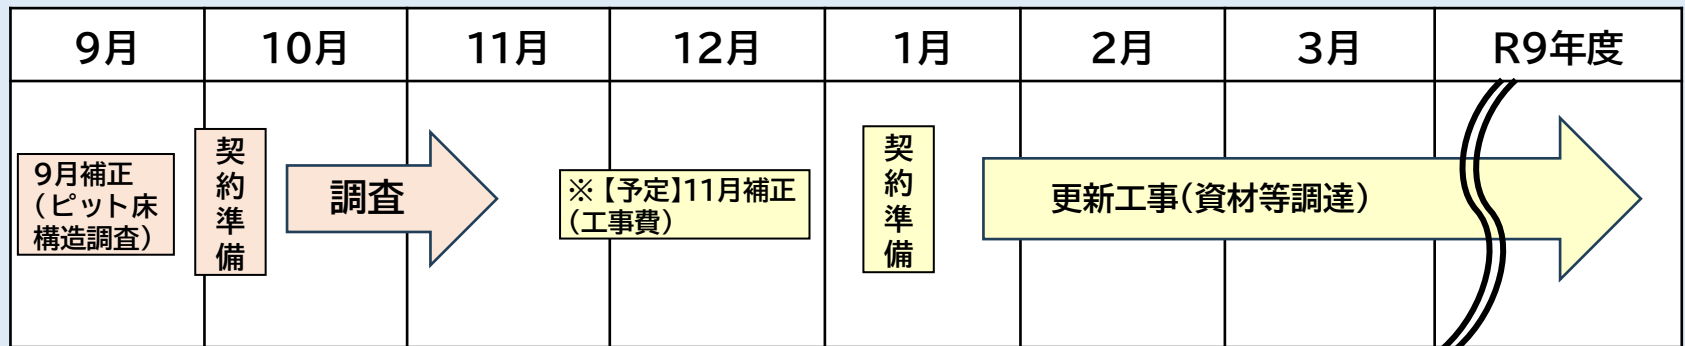

※ピット床構造調査の結果、更新に支障がないことを確認し、更新工事の予算計上。

上記の「【予定】11月補正(工事費)」「更新工事(資材等調達)」は、最短のスケジュールを記載。

6 財源内訳

区 分	事 業 費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債	その他※2	一般財源
当初予算	千円 69,312	千円 1,219	千円 —	千円 —	千円 1,172	千円 66,921
9月補正	1,320	—	—	—	—	1,320
補正後	70,632	1,219	—	—	1,172	68,241

※1 原爆死没者慰霊等事業費補助金 補助率 補助対象経費(1,829千円)の2/3

※2 平和基金繰入金等

【参考】経過及び対応状況

(1)エレベーター停止に対する経過・対応状況

月 日	概 要
5月 9日(土)	午後2時58分屋外エレベーター停止。(乗客3名が約30分間閉じ込められる事案発生。怪我や体調不良なし。) 翌日午後4時50分復旧。【原因】安全ラインの一部のスイッチの劣化
17日(日)	午後3時28分同エレベーター地下2階で扉が開いた状態で再び停止。(利用者なし。) 同日午後7時復旧。【原因】扉の挟み込みを防止するセンサーに接続するケーブルの断線
18日(月)	月1回の定期点検。安全ラインを基本に詳細に点検。異常なし。
19日(火)～28日(木)	確認できるすべての箇所の細部点検を行うこととし、運転を19日から停止。 「安全ライン」及び「制御盤内主要機器」の導通、抵抗値、目視による確認のほか、各部品等の詳細な点検。異常なし。
29日(金)	午前9時から運転再開。

(2)ソフト面・建屋に対する対応状況(更新に向けた建屋健全性等の確認及び修繕など)

月 日	概 要
6月12日(金)	【防水】建屋屋根のコーキング打ち換え
15日(月)	【防水】建屋屋根の防水塗装
17日(水)	「EV防災キャビネット」を設置(水や冷却材などを常備)
22日(月)	【防水】建屋側面のコーキング打ち換え
25日(木)	【防水】建屋の防水診断の結果、異常なし。
7月 7日(火)	EV閉じ込め時の救出に係る調査・訓練(消防局、指定管理者、平和推進課)
7月30日(木)	【コンクリート】建屋のコンクリート調査(外観調査、打診調査)。細かなクラックや軽微な浮きが見られたものの、爆裂はなく、軽微な修繕実施済み。
8月24日(月)～26日(水)	【鉄骨】建屋内部の鉄骨の塗装(錆を削り、素地調整を行う際に、錆の程度や鉄骨の痩せを確認した結果、表面のみの錆であり、補強の必要がないことを確認済み。)